
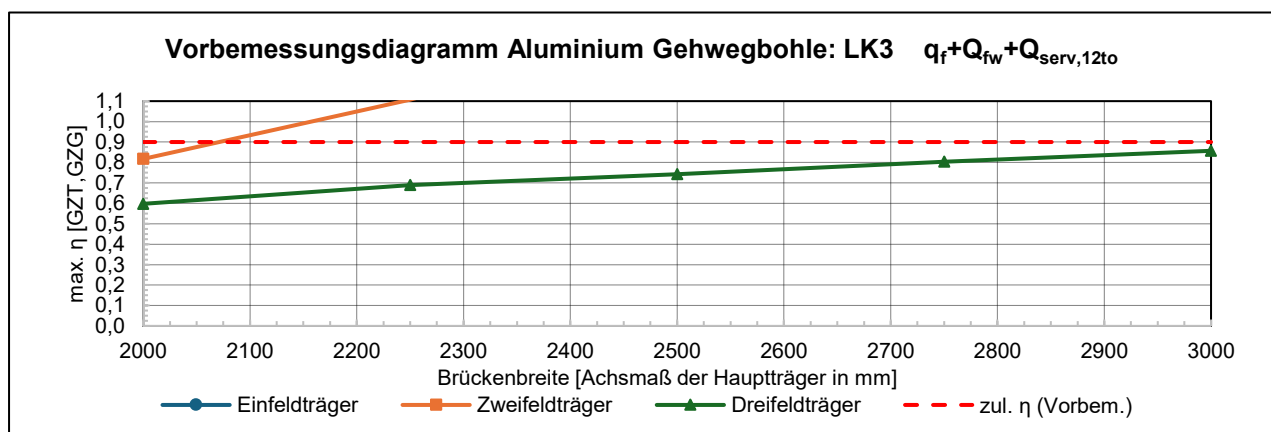
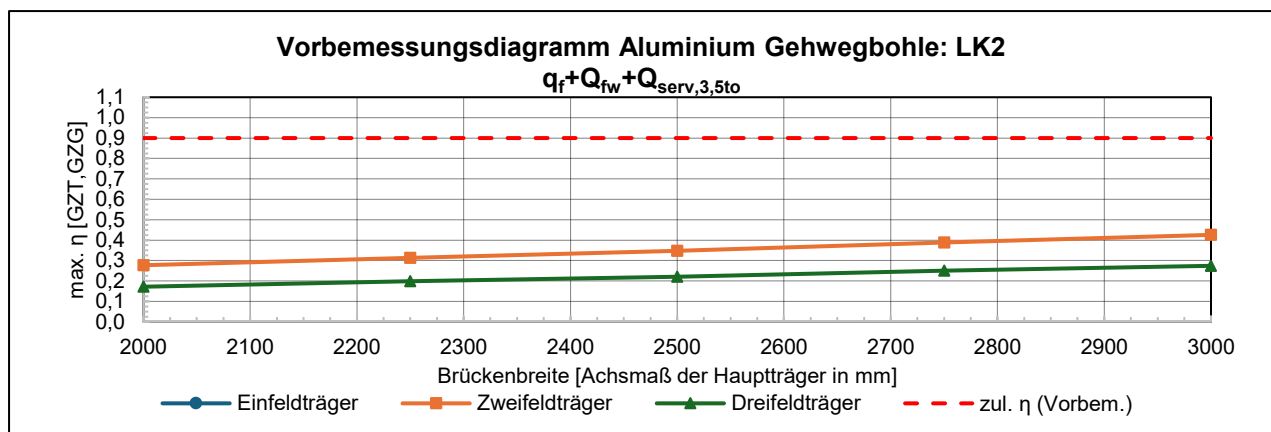


Projekt:
Notiz:

Vorbemessung für Alubohle
Material EN AW-6005A T6

Eingabematrix	q [kN/m ²] bzw. F _{ges} [kN]	Durchbiegungsanforderung w/L _i [-]
gleichmäßig verteilte Last q _{fk} ¹	5,0	300
konzentrierte Einzellast Q _{fwk} ²	10,0	keine
Dienstfahrzeug 3,5to	11,7	200
Dienstfahrzeug 12to	40,0	200

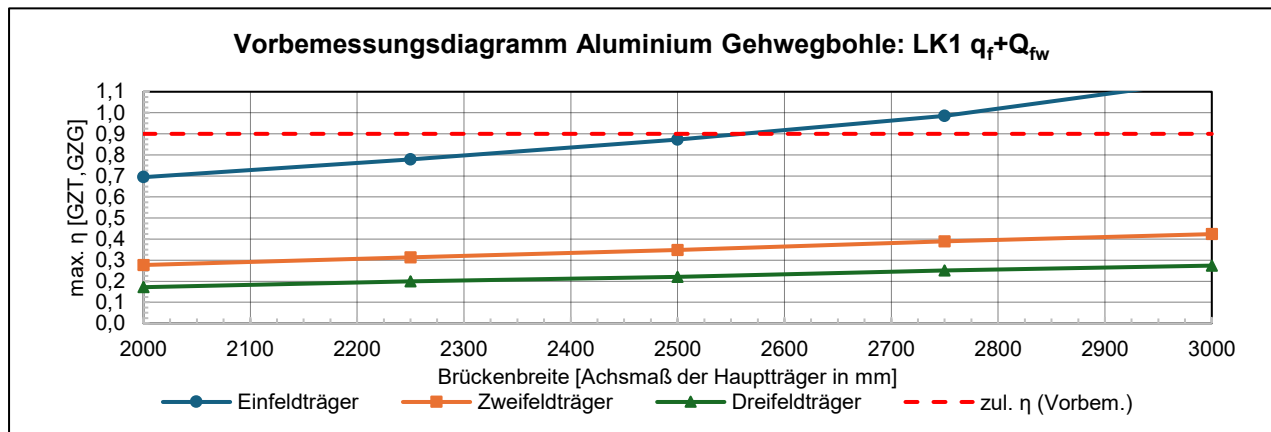

Lastansätze:

- 1) DIN EN 1991-2, Kap. 5.3.2.1 + Kap. 5.4 (2)
- 2) DIN EN 1991-2, Kap. 5.3.2.2
- 3) in Anlehnung an DIN EN 1991-2, Kap. 5.6.3, Bild 5.2 + Kap. 5.4 (2)